


■ FTS TB プーリ・TB ブッシングシステム

安心の締結能力と高性能プーリの組み合わせが
高品質な回転伝導性能を約束します。

FTS TB ブッシングシステムは、信頼性の高い「テーパロック構造」によってシャフトと回転体の強固な締結を容易にすると同時に、取り外しにおいても面倒な作業を必要とせず、作業効率の大幅な向上を実現します。

FTS TB プーリは、TB ブッシングシステムを採用することによって着脱や位置決めを極めて容易にし、軸穴加工・キー溝加工などの作業を不要にし、トータルコストダウンに貢献します。

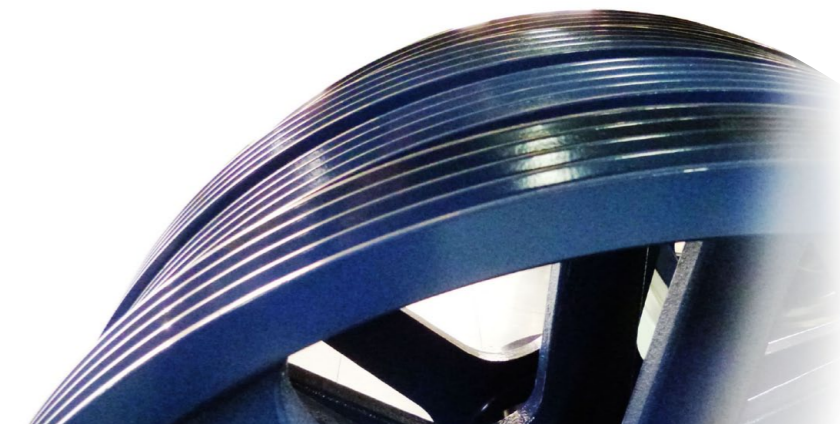

I N D E X

FTS TBブッシング 寸法表	03
FTS TBブッシング 標準軸穴径	04
FTS TBブッシング 取り扱い要領	05
FTS TBプーリの特長	06
FTS TBプーリ 適用ブッシング型番	08
FTS TBプーリ 寸法表	
SPZ	10
SPA	14
SPB	17
SPC	25
SP8V	27
フランジ形たわみ軸継手	29